

NOTICE GENERALE D'UTILISATION DES CAISSONS FANTASEA COMPACTS



CAISSONS COMPACTS*

Merci et félicitations pour cet achat d'un caisson **Fantasea** pour plongée sous marine. **Fantasea** vous apporte son expérience de plus de 40 ans sur le marché, en ce qui concerne la photographie et l'éclairage sous marin.

Il convient de lire attentivement ce manuel général d'utilisation avant toute utilisation et mise à l'eau de ce caisson. Pour l'accès aux commandes spécifiques de votre caisson, se reporter au supplément d'instruction livré avec votre caisson et spécifique à chaque modèle de caisson.

CONTENU DE LA BOÎTE **:

- Caisson Fantasea COMPACT.
- Diffuseur de flash amovible avec sa dragonne
- Dragonne pour le caisson
- Tube de graisse silicone
- Tournevis
- Sachets de silicagel
- Outil transparent pour enlever les joints.
- Joint de porte arrière de rechange
- Protège écran LCD souple avec dragonne
- Protection néoprène de hublot.
- Supplément d'instruction spécifique au caisson (en anglais).

*Les caissons au format Compact de chez Fantasea sont reconnaissables à leur unique système de fermeture verrouillage à loquet de sécurité rouge.

** La liste peut varier suivant les modèles de caissons. Se référer au manuel d'origine en anglais pour plus d'information.

PREPARATION DU CAISSON

Lors de la toute première utilisation du caisson:

- Oter la pellicule de protection de la zone d'écran LCD sur la face arrière du caisson
- Mettre en place la dragonne de sécurité en la faisant passer dans la boucle du caisson (Image #1). S'assurer qu'elle tient solidement.
- Fixer la petite dragonne d'attache de maintien de diffuseur dans la boucle située sur le coté gauche du caisson. (Image #2). S'assurer qu'elle tient solidement.
- Ouvrir le caisson (se référer à la section "Ouverture du caisson" de ce manuel, puis ôter la protection en caoutchouc souple d'écran LCD. Fixer la dragonne de l'écran souple sur la boucle plastique et s'assurer qu'elle tient solidement. Installer la protection d'écran LCD en commençant par l'emboîter dans le rail supérieur (image #3) puis étirer doucement le caoutchouc pour l'emboîter dans le rail inférieur. (Image #4).



Image #1



Image #2



Image #3



Image #4

1^{ER} TEST DE PLONGEE « A VIDE »

Ce produit a été conçu et testé en usine pour une utilisation à une profondeur maximale de 60 mètres (200 pieds) .

Il convient d'inspecter soigneusement le caisson avant toute première utilisation pour s'assurer qu'aucun élément n'est détérioré.

PLONGÉE DE TEST A VIDE :

A la première mise à l'eau du caisson mais également après une longue période de non utilisation, il **est très important d'effectuer une plongée test « à vide »**.

Ce test d'étanchéité consiste à immerger le caisson (en plongée de préférence) sans l'appareil photo afin de tester la bonne étanchéité du joint de porte et des boutons.

Il est recommandé pour effectuer cette plongée à vide de remplir le caisson de papier absorbant (papier essuie-tout ou papier hygiénique). Ce papier permettra en cas d'éventuelle entrée d'eau de déceler l'origine de la fuite.

Lors de la plongée test à vide, appuyer sur tous les boutons, tourner toutes les molettes de commandes plusieurs fois.

A l'issue de cette plongée de test, ouvrir le caisson puis contrôler que le papier absorbant est bien sec.

En cas d'entrée d'eau ou condensation, ne pas installer l'appareil photo dans le caisson.

Nettoyer le joint de porte arrière (joint principal) et s'assurer qu'aucun cheveu, grain de sable ou particule ne soit collé sur le joint et empêche une bonne étanchéité.

Refaire un test à vide pour s'assurer que le joint de porte est étanche.

Si le caisson n'est toujours pas étanche, contactez votre revendeur local ou TEK PLONGEE.

Nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel d'instruction avant utilisation pour avoir une parfaite connaissance de chaque fonction et particularité des caissons FANTASEA. Nous vous recommandons également de lire le manuel d'instruction de votre appareil photo pour connaître l'emplacement de chaque bouton ou fonction, et surtout, pour connaître l'intérêt et la manière d'utiliser chaque fonction.

Le caisson ne fait pas le photographe et une non maîtrise de l'appareil photo entrainera des résultats aléatoires sur le rendu de vos photos.

Pour les photographes débutants, nous vous conseillons de lire nos « conseils » pour la photo sous-marine en fin de ce manuel.

S'assurer avant toute plongée d'avoir une batterie d'appareil photo complètement chargée. La puissance requise par l'appareil photo et son écran LCD est très importante.

RÉGLAGES DE L'APPAREIL PHOTO (Pour la majorité des appareils)

- Lire le manuel d'instruction de l'appareil photo pour une parfaite connaissance de l'utilisation de celui-ci.
- Débuter chaque plongée avec la batterie de l'appareil photo complètement chargée.
- Débuter chaque plongée avec une carte mémoire vide.
- Régler les ISO au plus bas possible (100 ISO en général)
- Pour les débutants, régler l'appareil photo sur le mode automatique.
- Pour des photos plus créatives, passer en mode manuel.
- Activer le mode macro  pour autoriser la mise au point de l'appareil photo sur les vues rapprochées.
- Activer le flash  pour chaque utilisation du flash interne ou d'un flash externe.
- Si possible, régler l'ouverture à la valeur la plus basse possible (F/1.8 , F2.8, F3.5 ...)
- Consulter le manuel d'origine du caisson pour avoir des conseils sur les réglages spécifiques à votre appareil photo.

OUVERTURE DU CAISSON

Placer le caisson face arrière visible, le hublot posé à plat sur une surface protégée.

- 1) Tirer sur le petit loquet de verrouillage rouge. (image #5)Il n'est pas nécessaire de forcer pour le déplacer.
- 2) Saisir la poignée de verrouillage ovale noire et la tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Tourner la poignée jusqu'à sa butée. (image #6). Il n'est pas nécessaire de forcer pour effectuer cette opération.
- 3) Ouvrir précautionneusement la porte arrière du caisson.

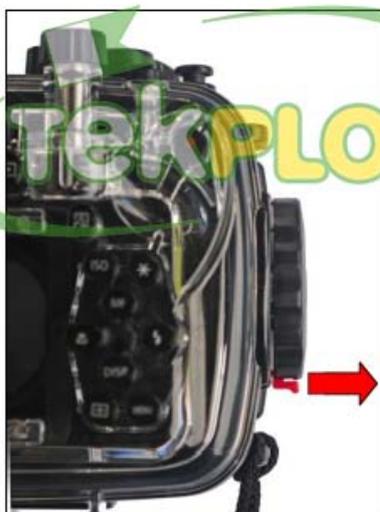


Image #5



Image #6

A NOTER : lors de la première ouverture, ou après un trajet en avion, il est possible que la porte arrière soit dure à ouvrir. Cela est dû au stockage prolongé avec le joint de porte déjà graissé (effet ventouse).

Ne jamais utiliser d'objets métalliques (tournevis, clé ...) pour faciliter l'ouverture du caisson. Cela endommagerait irrémédiablement le corps en polycarbonate de la face avant ou de la porte arrière.

JOINT DE PORTE ARRIERE

Avant chaque plongée, inspecter le joint torique de porte arrière pour s'assurer de l'absence de particules, poussière, grain de sable, cheveu ... Toute présence de corps étranger peut être préjudiciable à la bonne étanchéité du caisson.

Pour ôter le joint en toute sécurité, utiliser l'outil "O-ring remover" livré avec le caisson. Insérer l'outil dans la gorge (Image #7) puis faire pivoter l'outil pour dégager avec précaution le joint de porte (image #8).



Image #7



Image #8

Le joint doit être légèrement lubrifié avec la graisse silicone spéciale Fantasea.

Le joint doit être juste « luisant ». Il ne doit y avoir aucun excès de graisse sur le joint car cela attire les corps étrangers.

Trop de graisse nuit à l'étanchéité du caisson par accumulation de débris.

Trop peu de graisse empêche une fermeture aisée de la porte arrière et provoque l'assèchement du joint.

A NOTER : ne jamais employer de graisse silicone autre que celle recommandée par Fantasea et particulièrement la graisse silicone en spray (risque de déformation du joint et fissures sur le caisson).

MISE EN PLACE DE L'APPAREIL PHOTO

- 1) Oter l'éventuelle dragonne de l'appareil photo avant toute mise en place.
- 2) Remonter toutes les commandes rotatives jusqu'à la butée. (image #9) Cela permet d'éviter à l'appareil photo de venir « taper » dans les commandes lors de la mise en place.
- 3) Ouvrir la porte arrière (voir section précédente)
- 4) Placer l'appareil photo dans le caisson (image #10) en prenant soin si le caisson est équipé d'un détecteur d'humidité de ne pas détériorer les fils de contact.
- 5) Une fois l'appareil photo en place, repousser le bouton de sélection de mode et les autres commandes rotatives pour les mettre en contact avec les touches de l'appareil photo.
- 6) En cas d'utilisation d'un sachet de silicagel, il est préférable de le positionner sur le coté gauche de l'appareil photo.

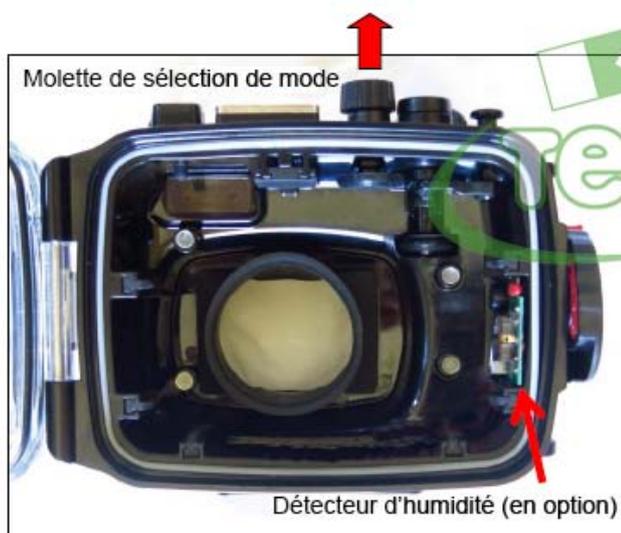


Image #9



Image #10

FERMETURE DU CAISSON

- 1) Positionner la poignée de verrouillage avec le loquet de sécurité rouge orienté vers l'avant du caisson (image # 11)..
- 2) Refermer doucement la porte arrière et s'assurer qu'aucun élément ne vient gêner la fermeture. Puis appuyer fermement pour fermer la porte arrière.
- 3) Sécuriser l'ensemble en tournant la poignée de verrouillage ovale dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à entendre le "click" de sécurité du loquet de verrouillage rouge. (image # 12).
- 4) Contrôler la fermeture de la porte en tentant de tirer dessus pour l'ouvrir. Si la porte arrière est bien verrouillée, il est impossible de l'ouvrir.
- 5) Contrôler le joint torique et s'assurer qu'il est bien "écrasé" sur tout le pourtour.



Image #11



Image #12

INSPECTION DE SECURITE

S'assurer que le joint de porte arrière est bien positionné. Le joint de porte arrière est étanche si le joint noir est écrasé de manière régulière et a l'aspect d'une ligne noire bien épaisse. Un changement de couleur du joint à un endroit peut annoncer un début d'usure du joint. Le remplacer immédiatement.

UTILISATION

ALLUMAGE DE L'APPAREIL PHOTO ET MISE A L'EAU:

Allumer l'appareil photo en appuyant sur le bouton poussoir dédié.

Avant toute mise à l'eau, contrôler le bon fonctionnement de chaque fonction de l'appareil photo.

Faire quelques prises de vue pour s'assurer du résultat.

Dès la mise à l'eau, prendre quelques instants pour vérifier la bonne étanchéité du caisson. Ensuite, vérifier l'absence de bulles d'air sur la face avant du hublot. Utiliser les doigts pour supprimer les bulles d'air le cas échéant. Les bulles d'air du hublot sont susceptibles de créer des halos disgracieux sur vos photos.

UTILISATION DU FLASH INTERNE DE L'APPAREIL PHOTO :

Si vous souhaitez utiliser le flash interne de l'appareil photo lors de prises de vue grand angle, vous devez zoomer légèrement pour faire disparaître (ou atténuer suivant les caissons) la zone d'ombre laissée par le hublot du caisson.

L'utilisation du flash interne est peu recommandée pour les photos prises à plus de 80 cm de distance car les appareils photo sont équipés d'un flash interne d'une puissance trop faible pour des résultats satisfaisants en plongée sous-marine.

Il est recommandé d'utiliser un flash externe ou un éclairage photo-vidéo à faisceau large pour de meilleurs résultats.

Le flash externe étant déporté du caisson, le phénomène de zone d'ombre est évité et l'éclairage direct des particules dans l'eau est très limité.

Le flash interne de l'appareil photo ne peut être utilisé lorsqu'un complément optique grand angle est installé sur le caisson.

UTILISATION DU DIFFUSEUR DE FLASH:

Un diffuseur de flash est livré d'origine avec le caisson Fantasea.

Le diffuseur s'emboîte directement sur le hublot du caisson.

Le **diffuseur** de flash est la plaque blanche et fine légèrement transparente. Il doit être monté sur le hublot du caisson lorsque vous souhaitez utiliser le flash interne de l'appareil photo. Il permet de mieux diffuser l'éclair du flash et limiter l'éclairage des particules en suspension dans l'eau.

Avant d'utiliser le flash interne de l'appareil photo, ôter la plaque de support double de fibre optique et s'assurer qu'elle est solidement fixée au caisson via sa dragonne de sécurité.

Pour installer le diffuseur sur le caisson:

- Aligner le diffuseur avec le hublot en prenant soin de repérer le détrompeur situé dans l'un des coins du hublot. (image # 14).
- Appuyer doucement sur le diffuseur pour l'emboîter sur le hublot.
- Sécuriser le diffuseur en attachant la dragonne sur l'attache dragonne du caisson.



Image #14

Pour démonter le diffuseur, commencer par déboîter la partie haute puis finir par déboîter le bas du diffuseur.

ENTRETIEN

ENTRETIEN DU HUBLOT:

Traiter la surface en verre du hublot du caisson avec le même soin qu'une lentille d'objectif d'appareil photo. Après utilisation et rinçage, utiliser un chiffon propre et doux pour éliminer les traces d'eau.

Ne jamais rincer l'intérieur du hublot.

NE JAMAIS UTILISER D'ALCOOL OU PRODUIT NETTOYANT VITRE POUR NETTOYER LE HUBLOT !

ENTRETIEN DES BOUTONS POUSSOIRS

Les boutons poussoirs du caisson Fantasea sont conçus pour une utilisation pendant de nombreuses années sous réserve d'entretenir correctement le caisson.

Les boutons poussoirs ne requièrent pas de maintenance particulière hormis un rinçage systématique et poussé après chaque utilisation dans l'eau de mer pendant au moins 20 minutes.

Si un bouton poussoir devient dur à actionner ou si il reste coincé en position enfoncée, tremper le caisson dans une bassine remplie d'eau tiède.

Regraisser le bouton poussoir en maintenant enfoncé le bouton avec le pouce et en lubrifiant très légèrement l'axe par l'arrière. Appuyer plusieurs fois sur le bouton poussoir et le faire tourner sur lui-même pour bien répartir la graisse sur tout le joint.

Si le problème est identique après regraisage du joint, procéder au démontage du bouton poussoir.

Démonter le bouton poussoir en faisant sauter le circlips puis chasser l'axe en prenant soin de repérer l'ordre de montage des rondelles plastique, ressort et rondelle inox. Nettoyer le fond de gorge du caisson avec un coton tige .

Il est conseillé de démonter les boutons au fur et à mesure pour éviter les mélanges au remontage.

Faire systématiquement une plongée de test étanchéité à vide après tout démontage de bouton.

ENTRETIEN DU JOINT DE PORTE ARRIERE

Il est recommandé de procéder au démontage et nettoyage du joint de porte arrière après chaque journée de plongée ou chaque fermeture de porte arrière.

- 1) Enlever le joint de porte après chaque plongée et le stocker dans un sachet placé à l'intérieur du caisson pour ne pas le perdre.
- 2) Avant de remettre en place le joint pour une plongée, essuyer le joint de porte avec une serviette ou un chiffon non pelucheux.
- 3) Nettoyer et graisser le joint légèrement avec la graisse silicone Fantasea. Mettre un peu de graisse sur ses doigts et l'étaler sur toute la surface du joint pour que celui-ci soit brillant. Oter l'excès de graisse avec un chiffon propre non pelucheux.

La graisse facilite la fermeture de la porte arrière mais ne joue aucun rôle dans l'étanchéité du caisson.

Trop de graisse nuit à l'étanchéité du caisson par accumulation de débris.

Trop peu de graisse empêche une fermeture aisée de la porte arrière et peut briser les fixations de la grenouillère de fermeture.

Ne pas pincer le joint de porte. Si celui-ci est abîmé, sec, gonflé ou pincé, le remplacer immédiatement.

NE JAMAIS UTILISER UN TOURNEVIS OU AUTRE OBJET METALLIQUE POUR OTER LE JOINT DE PORTE ARRIERE. CELA PEUT ENTRAINER DES DEGATS SUR LE CAISSON ET PROVOQUER DES FUITES.

LUBRIFICATION

N'utiliser que des lubrifiants et des joints Fantasea, car des lubrifiants d'autres marques peuvent altérer la qualité du caoutchouc et étirer le joint torique.

Ne JAMAIS utiliser de lubrifiant en spray, car il peut provoquer des fissures sur le plastique.

L'utilisation du lubrifiant Fantasea est recommandée sur les joints de porte. Mettre assez de lubrifiant pour que le joint soit brillant, et enlever le surplus avec un chiffon propre et sec.

ATTENTION : Le lubrifiant a pour rôle de diminuer la friction ; il n'a aucun rôle d'étanchéité.

ENTRETIEN GENERAL DU CAISSON

Après chaque plongée, rincer soigneusement l'extérieur du caisson à l'eau douce pendant 20 minutes (sans produit détergent) sous un jet puissant :

- Appuyer plusieurs fois sur chaque bouton pour bien chasser l'eau salée
- Après une utilisation intensive en eau de mer. Rincer à l'eau savonneuse (ou liquide vaisselle). Attention, ce rinçage poussé est à faire de manière très ponctuelle et non systématique. Le liquide vaisselle ou autre produit détergent a la particularité de dessaler en profondeur le caisson mais enlève la graisse des boutons poussoirs et les rends dur à l'utilisation. Il convient donc en cas de rinçage ponctuel au liquide vaisselle pour bien dessaler le caisson de graisser immédiatement chaque commande du caisson avec la graisse silicone Fantasea.
- Bien sécher le caisson après rinçage avec un chiffon doux et non pelucheux
- Sécher particulièrement le hublot pour éviter la formation de traces calcaires.
- Ne jamais utiliser d'alcool ou produit nettoyeur vitre pour le nettoyage du caisson.
- En cas de plongées dans un temps très rapproché, le caisson peut, après rinçage soigneux être plongé dans une bassine d'eau douce. Attention toutefois à ne pas plonger d'autres appareils qui seraient susceptibles de détériorer le caisson et le hublot.
- Ne jamais laisser l'appareil photo et le caisson au soleil pendant des périodes prolongées. La chaleur pourrait endommager l'appareil photo et le caisson.
- Ne jamais laisser l'appareil photo dans le caisson lors des transports.
- Toujours maintenir le joint de porte arrière propre et légèrement graissé. Pour lubrifier le joint de porte, l'enlever de la porte arrière.
- Toujours maintenir le logement de joint de porte arrière propre pour assurer l'étanchéité.
- En cas d'apparition de vert de gris sur les boutons, cela signifie que le rinçage n'est pas correct. Démontez le bouton poussoir, le nettoyez.
- **Après un entretien de caisson il convient de toujours refaire une plongée à vide pour test de l'étanchéité.**
- En cas de non utilisation prolongée, maintenir le caisson ouvert et sans joint de porte.
- Il est conseillé de refaire une plongée de test d'étanchéité « à vide » après une non utilisation de plusieurs semaines.

CONSEILS PHOTO

Pour rappel, avant la toute première plongée ou après une période de non utilisation prolongée du caisson, faire un essai d'étanchéité de votre caisson à vide, sans l'appareil photo.

Avant chaque utilisation et immersion du caisson, prendre le temps d'inspecter visuellement le caisson et notamment le joint de porte arrière. Tester l'étanchéité du caisson immédiatement (jusque dans la zone des 6 mètres si possible).

Prendre le temps de bien connaître son caisson et son appareil photo avant de partir en voyage plongée. Vérifier au moins une semaine avant le départ votre matériel et le bon état des joints. Les changer si nécessaire.

Contrôler le bon serrage des commandes, des molettes de sélection de mode et des écrous de fixation de platine et inserts de vis. Ils peuvent se desserrer dans le transport avec les vibrations ...

Pour augmenter le plaisir d'utilisation et la durée de vie du caisson, nous vous conseillons de lire les conseils ci-dessous :

- Toujours prendre le temps d'équiper votre caisson dans un endroit stable, sec et isolé du reste de la palanquée pour rester concentré sur les différentes opérations de mise en place et de contrôle. Eviter d'installer l'appareil photo sur le bateau.
- Ne jamais laisser l'appareil photo dans le caisson pendant le transport.
- Vérifier le bon état des joints et le bon serrage de toutes les molettes de commandes.
- Oter le cache objectif de l'appareil photo (s'il en est équipé) avant la mise en place de l'appareil dans le caisson.
- Protéger le hublot du caisson avec la protection vinyle fournie avec le caisson jusqu'à la mise à l'eau.
- Eviter les bascules arrières avec le caisson. Il faut toujours privilégier si possible une mise à l'eau sans caisson, puis se faire aider une fois dans l'eau par un membre de la palanquée resté sur le bateau pour se faire passer le matériel photo en sécurité.
- Il est recommandé de rincer systématiquement après chaque plongée le caisson en insistant particulièrement sur les logements de bouton poussoir (appuyer plusieurs fois sur chaque bouton). Le rinçage à l'eau savonneuse systématique est déconseillé car il enlève la graisse des boutons poussoirs. Faire environ 1 rinçage à l'eau savonneuse toutes les 10 plongées et regraisser tous les boutons dans le foulée.
- Toujours protéger le caisson sur le bateau et ne pas le laisser à proximité d'autres plongeurs ou près des blocs de plongée. Préférer une housse de transport.
- Eviter de partager avec d'autres plongeurs la bassine ou le seau dans lequel vous mettez à tremper votre caisson entre 2 plongées. Cela évite les chocs et dégâts sur le caisson et/ou le hublot.
- Utiliser toujours une batterie d'appareil photo entièrement chargée. L'utilisation du flash interne et l'écran LCD sont gros consommateurs d'énergie et nécessite la pleine puissance de la batterie pour des résultats optimums.

Il est fortement recommandé pour plus de sécurité et de sérénité d'assurer son matériel photo. La garantie Fantasea ne couvre que les défauts de fabrication sur le caisson et non l'appareil photo et les mauvaises manœuvres d'utilisation.

La règle numéro un pour la photographie sous-marine est de limiter au maximum la distance qui sépare l'appareil photo du sujet à photographier. Il convient donc de se rapprocher le plus possible du sujet et de zoomer si nécessaire. Eviter de passer en zoom numérique (dégradation de la qualité de l'image).

Si vous utilisez le flash sur des sujets immobiles à des distances supérieures à 1.8 mètres, les sujets photographiés manqueront de couleur (dominante bleue) en fonction de la puissance du flash utilisé.

Le flash interne des appareils photo est souvent très proche de l'objectif. Il a donc tendance à éclairer les particules en suspension qui se trouvent face à l'objectif et ces particules disgracieuses peuvent se retrouver sur vos prises de vue. Ce phénomène est appelé « BackScatter ».

Le BackScatter peut être limité en évitant de remuer les fonds sableux.

Pour éviter ou limiter fortement ce phénomène, il est préférable d'utiliser un flash externe et d'augmenter la sensibilité ISO.

La plupart des appareils photo numériques ont un retard au déclenchement. Pour éviter que votre sujet à photographier ne soit plus dans le champ de vision le temps de presser le déclencheur, il faut procéder de la manière suivante : Viser le sujet à photographier et appuyer à mi course sur le déclencheur. L'appareil photo mesure alors la bonne exposition (TTL) et fait la mise au point Auto Focus. Continuer à suivre le sujet sans lâcher la pression sur le déclencheur. Puis au moment voulu, appuyer à fond sur le déclencheur pour prendre la photo.

Si vous relâchez le déclencheur avant la prise de vue, les réglages seront annulés et il faudra recommencer la procédure pour prendre la photo. Il ne sera donc pas possible de reprendre la photo instantanément.

Eviter de photographier un sujet en visée vers le bas. Le sujet sera souvent peu contrasté avec le fond bleu et difficilement visible. Privilégier une visée de face ou légèrement en contre plongée pour avoir un fond harmonieux et contrasté.

Le flash sous-marin est utilisé pour restituer les couleurs chaudes. L'eau « filtre » les couleurs et plus la profondeur est importante, plus les tons chauds (rouge, jaune ...) disparaissent au profit des dominantes bleues et vertes. En photographie sous-marine, utiliser si possible le flash en toutes circonstances. Si le flash est réglé sur la position AUTO et que le soleil est situé derrière le sujet à photographier, l'appareil photo peut détecter qu'il y a suffisamment de lumière et empêcher le fonctionnement du flash. Pourtant, en contre jour, il est important d'utiliser le flash pour déboucher les ombres et avoir une bonne exposition du sujet à photographier. Préférer dans ce cas précis l'utilisation du flash en mode forcé.

Un filtre orange (pour eau de mer) ou magenta (pour eau douce) est disponible pour votre caisson afin de compenser la dominante bleue ou verte lorsque vous n'utilisez pas de flash à des profondeurs comprises entre 3 et 15 mètres. Consulter votre revendeur ou Tek Plongée.

Sur les appareils photos évolués, il est possible de corriger l'exposition lors de l'utilisation du flash ou par mer très claire et lumineuse. Ce n'est généralement pas possible avec les appareils photo d'entrée de gamme à fonctionnement 100% automatique.

Si vous vous trompez sur le bon réglage d'exposition de l'appareil photo, il est préférable d'avoir une photo légèrement sous exposée que sur exposée. Une photo sous exposée est « rattrapable » sur un logiciel de traitement tandis qu'une photo sur exposée sera plus difficilement modifiable.

De la buée peut se former sur le hublot du caisson. Ce phénomène est dû à un facteur d'environnement et non au caisson en lui-même. On le rencontre particulièrement dans les pays chauds et humides mais il peut également survenir dans des régions au climat plus continental. Afin d'éviter la formation de buée, il convient de toujours mettre en place l'appareil photo dans son caisson dans un endroit sec et frais. Il faut également éviter l'exposition du caisson au soleil. Si le problème persiste, placer dans le caisson des sachets de silicagel la veille de l'utilisation du caisson en plongée.

PROBLEMES DE FONCTIONNEMENT

1. En cas d'entrée d'eau dans le caisson :
 - Oter, nettoyer et graisser le joint de porte
 - Vérifier la propreté du logement de joint de porte
 - Refaire un test de plongée « à vide » ou passer le caisson en caisson de test.
 - Retourner le caisson chez Fantasea pour une révision usine.
2. Si les photos sont trop bleues ou vertes :
 - Utiliser le réglage manuel de la balance des blancs (si l'appareil photo est compatible)
 - Ajouter une filtre orange (eau de mer) ou rose/magenta (eau douce)
 - Utiliser un flash externe
 - Se rapprocher du sujet à photographier
3. Si la porte arrière du caisson est dure à fermer :
 - Graisser légèrement le joint de porte arrière
 - Vérifier que le joint de porte n'est pas distendu. Le remplacer si nécessaire.
 - S'assurer que l'appareil photo est bien positionné sur ses butées de blocage.
4. Si l'appareil photo ne prend pas de photos :
 - Charger à fond la batterie de l'appareil photo
 - S'assurer que la commande de zoom est en position neutre (centrée)
 - Il n'y a pas assez de lumière pour la mise au point de l'Auto-Focus. Ajouter une lampe focus ou un flash équipé d'une lampe focus pour éclairer le sujet.
 - Activer le mode macro si la distance entre l'appareil et le sujet est trop faible.
5. Si l'image est sur exposée ou sous exposée :
 - Vérifier que le flash interne de l'appareil photo se déclenche lors de la prise de vue. L'appareil doit être réglé en mode « Flash forcé »
 - S'assurer que le réflecteur est monté sur le hublot lors de l'utilisation d'un flash externe.
 - S'assurer de bien monter le diffuseur de flash lorsqu'un flash externe n'est pas utilisé. Zoomer légèrement pour éviter la zone d'ombre dans le coin de la photo.
 - Lors de l'utilisation d'un flash externe, s'assurer qu'il est bien allumé, réglé correctement et batterie chargée au maximum.
 - Ajuster les réglages de vitesse, ouverture et ISO si besoin
 - Se rapprocher du sujet à photographier
6. Si de la buée se forme sur le hublot du caisson :
 - Mettre en place l'appareil photo dans un endroit sec et frais (climatisé)
 - Placer la veille de la plongée 1 à 2 sachets de silicagel dans le caisson
 - Eviter l'exposition du caisson au soleil.

- En cas de présence de gouttelettes d'eau ou humidité à proximité des boutons, remplacer le kit d'entretien des boutons poussoirs ou renvoyer le caisson pour une révision en usine (délai moyen de 6 semaines d'immobilisation).
7. Si les boutons poussoirs sont durs à actionner ou restent coincés en position enfoncée :
- Oter l'appareil photo du caisson, refermer le caisson et le rincer à l'eau douce en appuyant vigoureusement sur tous les boutons plusieurs fois pour éliminer les cristaux de sel et les débris restés coincés dans les boutons.
 - Graisser les axes de commande (voir section entretien bouton poussoir)

ASSURANCE

Il est recommandé de faire ajouter au contrat personnel de responsabilité civile, une clause « tous risques » afin d'être couvert en cas de perte, de dégradation, ou d'entrée d'eau dans le matériel. Le matériel FANTASEA a une garantie d'un an, contre les défauts de fabrication. La garantie ne couvre en aucun cas la négligence de l'utilisateur et le manque d'entretien du caisson par l'utilisateur.

***Ce document est la traduction du manuel d'origine fourni par le fabricant. Une erreur de traduction étant toujours possible, seul le document original fera foi en cas de litige.**

SERVICE APRES-VENTE

LIMITE DE GARANTIE FANTASEA

Tous les produits **FANTASEA** sont garantis contre tous défauts de fabrication, pour une durée d'un an à compter de la date d'achat. Les produits défectueux, sont à retourner en port payé. **FANTASEA** se réserve le droit de réparer le produit sous garantie ou pas.

Liste non exhaustive des cas non pris en garantie :

- Vert de gris sur les boutons poussoir attestant un mauvais ringage ou entretien.
- Choc sur le caisson.
- Joint de porte abimé
- Rayures sur le hublot
- ...

Il est recommandé de vérifier qu'un contrat d'assurance inclus bien la couverture de la dégradation du caisson FANTASEA

La garantie FANTASEA ne couvre JAMAIS les négligences de l'utilisateur

PROCEDURE DE RETOUR DES PRODUITS POUR SERVICE APRES-VENTE

Pour toute prise en charge pour garantie ou pour SAV, et avant d'expédier votre matériel, contacter au préalable l'importateur en précisant le modèle de votre matériel, le numéro de série, la date d'achat et le nom du revendeur où a été effectué l'achat :

- Par courrier : Tek Plongée - 1 rue du Benelux - 44300 Nantes - FRANCE
- Par mail : info@tekplongee.fr
- Par téléphone : 02 40 35 24 65

FANTASEA considère qu'il a le devoir d'assurer un suivi performant de ses produits. Pour retourner votre produit pour réparation, joindre impérativement à l'envoi les coordonnées complètes de l'utilisateur ainsi qu'une brève description des problèmes rencontrés. **Pour avoir une prise en charge sous garantie, il est nécessaire de fournir la preuve de la date d'achat du caisson.**

Tampon du revendeur :

Date de l'achat :