


Notice d'utilisation

Lampe vidéo / photo macro
1500 lumens

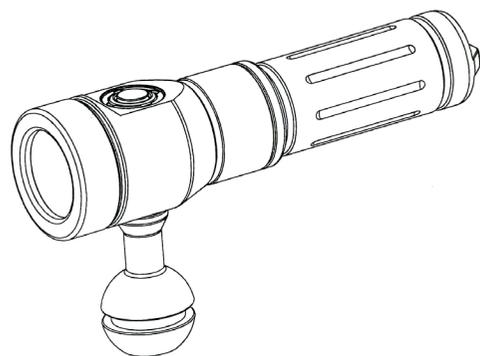

PV10 V2

LAMPE VIDÉO MACRO

PV
série

www.scubalamp.com

Distribution SUPE France :

www.tekplongee.fr

contact@tekplongee.fr

Tek Plongée - 11 Bis Rue de l'Europe - 44260 Malville - FRANCE

Spécifications

- **Source de lumière** : LED avec une durée de vie allant jusqu'à 50 000 h.
- **Sortie** : Lumière blanche (100%) 1500 lumens, lumière blanche (30%) 500 lumens.
- **Modes** : On -> High -> Low -> Off.
- **Tension de fonctionnement** : 2.7V - 4.5V.
- **Batterie compatible** : 1 * 21700 batteries.
- **Profondeur d'étanchéité** : 100 m.
- **Angle de couverture** : 120°.
- **Indicateur de puissance** : > 70 % VERT, ≤ 70 % JAUNE, ≤ 30 % ROUGE.
- **Autonomie** : lumière blanche (100%) 3,5 heures, lumière blanche (30%) 10,5 heures.
- **Température de couleur (CCK)** : 5600K - 6500K.
- **Temps de charge** : 95% environ 3 heures.
- **Capacité de la batterie** : 18,5 Wh (3,7V x 5,0Ah).
- Interrupteur latéral breveté pour une utilisation tactile non visuelle d'une seule main (ZL201621315690.0).
- Alliage d'aluminium aviation de haute qualité avec anodisation dure de type III pour la résistance à la corrosion dans l'eau de mer.
- La lumière professionnelle pour la photographie améliore particulièrement la qualité de la photographie.
- **Couleur** : noir / rouge / bleu / rose.
- **Dimensions** : 135mm(longueur), 26mm(corps), 36mm(tête).
- **Poids** : 242g (sur terre avec batterie).
- **Livré avec** : adaptateur support à boule de 25 mm / batterie Lithium Ion 1 x 21700 norme CE / 2 joints de rechange / dragonne de sécurité / manuel d'utilisation.

Guide de maintenance

Il s'agit d'une lampe de plongée professionnelle, qui peut être utilisée dans des conditions difficiles. Veuillez donc l'entretenir régulièrement pour prolonger sa durée de vie.

1. C'est une lampe de plongée à LED de haute puissance qui dégage beaucoup de chaleur. Ne pas l'utiliser pendant plus de 1 minute sur terre pour éviter que les LED ou le circuit ne brûlent.
2. Veuillez détacher la partie batterie et la partie tête lorsque vous ne l'utilisez pas afin d'éviter l'autodécharge.
3. Chargez la lampe une fois tous les trois mois si elle n'est pas utilisée pendant une longue période.
4. Vérifiez et lubrifiez le joint torique avant de plonger.

5. Plongez la lampe dans l'eau douce pendant au moins 10 minutes après la plongée, et nettoyez le sel de mer, les sédiments et autres substances corrosives.
6. Prenez soin de la fiche lors de la charge pour protéger le port de charge.
7. Cette lampe de plongée étant équipée d'une batterie, veuillez la manipuler avec précaution afin d'éviter les risques de chocs qui pourraient entraîner une noyade.
8. Le démontage de la batterie peut provoquer une explosion par court-circuit, il n'est donc pas permis de le faire.
9. Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de dix ans.

Service après-vente

Limite de garantie SUPE

Les éclairages SUPE PV10 V2 sont garantis contre tout défaut de fabrication, pour une durée d'un an à compter de la date d'achat. Les batteries sont garanties 3 mois. La garantie n'est pas cessible et ne couvre que l'acheteur initial. La garantie n'est valable qu'accompagnée d'une preuve d'achat chez un revendeur agréé par SUPE et son importateur Tek Plongée. Seul l'éclairage est couvert par la garantie.

La garantie SUPE ne couvre JAMAIS les négligences de l'utilisateur

Assurance

Il est vivement recommandé d'assurer votre matériel photo vidéo pour le couvrir d'une perte accidentelle ou d'une noyade. La garantie constructeur couvre les défauts de fabrications mais pas les négligences de l'utilisateur. Une assurance complémentaire est donc indispensable pour une pratique sereine de votre loisir.

Procédure de retour des produits pour service après-vente

Pour toute prise en charge pour garantie ou pour SAV, et avant d'expédier votre matériel, contacter au préalable Tek Plongée :

- Par courrier : Tek Plongée - 11 Bis Rue de l'Europe - 44260 Malville - FRANCE
- Par email : contact@tekplongee.fr

Communiquer les informations suivantes :

1. Copie de la facture d'achat.
2. Décrire brièvement l'origine du problème
3. Numéro de téléphone (joignable aux heures de bureau) et adresse e-mail.
4. La fourniture de toutes ces informations est indispensable pour pouvoir prétendre aux conditions de la garantie. Une fois la prise en charge acceptée, un mail sera adressé pour les instructions de retour.

Guide d'utilisation

Toutes les données de ce produit sont testées avec une batterie dédiée et peuvent varier avec d'autres batteries modifiées.

Étape 1 : Ouvrez le pack de batteries et vérifiez si la batterie est chargée. Veuillez charger la batterie si elle n'a pas de charge.

Étape 2 : Insérez la batterie dans le corps de la lampe et serrez-la dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée.

Étape 3 : Appuyez sur l'interrupteur pour allumer la lumière blanche (100%).

Étape 4 : Ajustez la lumière après l'allumage de la lumière blanche (100%). Appuyez une fois sur l'interrupteur pour passer à la lumière blanche faible (30%), puis appuyez une fois sur l'interrupteur pour activer le mode stroboscopique et appuyez une fois sur l'interrupteur pour éteindre.

